



**KABA®**

# Modul Bedanet® 90 20 – für die Zutrittskontrolle

Das Modul erweitert in einem Zutrittssystem den Leistungsumfang der Steuerung Bedanet 92 90 um zusätzliche Türöffnungs- und Überwachungsfunktionen. Über eine RS 485 Schnittstelle wird das Bedanet 90 20 in die strukturierte Verkabelung eingebunden.


# Leistungsmerkmale Bedanet 90 20

- 2 unabhängige RS 485 (2-Draht) Schnittstellen für
  - HOST (Steuerung)
  - Subterminals
- Einsatz als digitaler I/O Knoten in der Zutrittskontrolle
- Für die freie Zuordnung und Erweiterung der digitalen Ein-/Ausgänge beim Bedanet 92 90, B-Net 92 50 und B-Net 93 xx
- 2 mal 4 digitale Eingänge für Türrahmen- und Sabotagekontakte, Türtaster oder Klinkenkontakt
- 2 Relais für Türöffnung und Alarmweitschaltung
- Anschluss von bis zu zwei Subterminals
- Transparentmode für eine einfache Konfiguration und Installation
- Einfache Parametrierung über die serielle RS 232-Schnittstelle
- Spannungsversorgung  
9 V DC, 28 V DC, 2,5 VA

**2 x RS422/485  
(2-Draht)**

**RS232  
nur RxD/TxD**

**2 Relais  
(240 V AC / 5 A)**

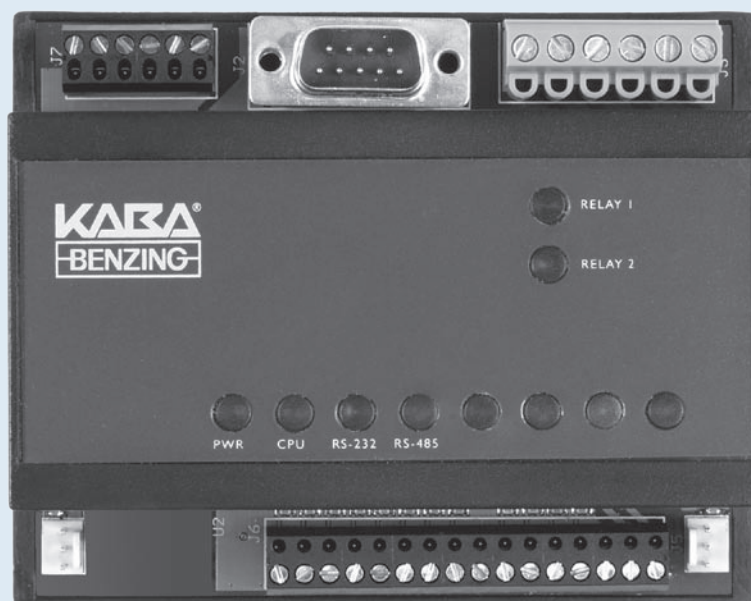

**Digital IO und  
Stromversorgung**

Detaillierte Maßzeichnungen finden Sie als Download auf unserer Homepage.

Technische Änderungen vorbehalten! Bestell-Nr. DABL Bedanet 90 20, Stand 0707