



KABA®

Für die Zutrittskontrolle – Subterminal Bedanet® 91 20

Das Subterminal Bedanet 91 20 gibt es in verschiedenen Ausführungen, so mit LEGIC-Leser, PIN Code Tastatur, Display oder Funktionstasten. Entscheidend für die Ausprägung ist, ob es für die Zutrittskontrolle oder Zeiterfassung eingesetzt werden soll. Als Subterminal wird es an eine intelligente Steuerung angeschlossen, die auch die notwendigen Entscheidungen trifft.

Leistungsmerkmale Bedanet 91 20


- Je nach Anforderung stehen Lesermodule für alle gängigen Verfahren wie LEGIC, Mifare, Hitag, Induktiv, Magnetstreifen oder Barcode zur Verfügung
- Der Anschluß an die übergeordnete Steuerung erfolgt über die Schnittstelle RS 485
- Umgebungstemperatur
-25°C bis + 55°C
- Umweltklasse 3
- Versorgungsspannung
24 V AC/DC
- Standardgehäusefarben
anthrazit, grauweiß, grau-aluminium, ultramarinblau
- Sonderfarben gegen Aufpreis
- Durch die verschiedenen Produktausprägungen wird es als Subterminal in der Zutrittskontrolle und Zeiterfassung eingesetzt
- Das Subterminal ist mit einem integrierten Türöffnerrelais (30 V AC/DC 2 A) ausgestattet
- Integration in formschöne Säulen möglich
- Gefertigt nach Qualitätsnorm
DIN EN ISO 9001.

Optional:

- Die optionale Ausstattung mit einer Tastatur zur PIN Eingabe erhöht die Sicherheit bei allen Zutrittskontrollanwendungen
- Die Zeitdaten und Informationen werden auf einem beleuchteten LC-Display angezeigt.
- Die Bedienung erfolgt einfach über fünf farbige Funktionstasten. Piktogramme kennzeichnen die Tasten für Kommen, Gehen, Dienstgang und Saldoabfrage.
- Eine Zehnertastatur ermöglicht die Eingabe von individuellen Daten, wie Abwesenheitsgründe und Kostenstellenwechsel.

Installation im Freien:

- Wetterschutzwinkel für den Einsatz berührungsloser Lesesysteme, z. B. LEGIC.
- Wetterschutzausrüstung (empfohlen für Einsteck- oder Durchzugsleser wie z. B. Induktiv-, Barcode- und Magnetstreifenleser).

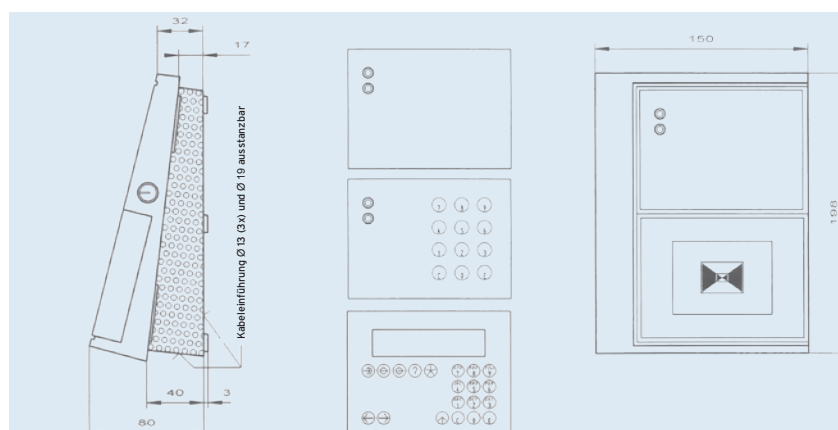

Detaillierte Maßzeichnungen finden Sie als Download auf unserer Homepage.

Technische Änderungen vorbehalten! Bestell-Nr. DABL Bedanet 91 20, Stand 0906